

ステップ4 ドライバをインストールしよう

本製品にアンテナケーブルやACアダプタなどを接続し、ドライバをインストールします。

- 1 パソコンの電源をONにします。

注意

コンピュータの管理者権限があるユーザー名でログインしてください。それ以外のユーザー名では正常にインストールできません。

- 2 ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを執行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

- 3 ※以下の画面はWindows XPの場合の例です。
1 「PC-MV72DX/U2のセットアップ」を選択します。


2 [開始]をクリックします。

メモ

この画面が表示されないときは、ユーティリティCD内の「BuffaloInst.exe」をダブルクリックしてください。

- 4 画面の指示に従って、本製品にアンテナ、電源ケーブル、およびUSBケーブルを接続します。


- 5 以下の画面が表示されたら、USBケーブルをパソコンに接続します。

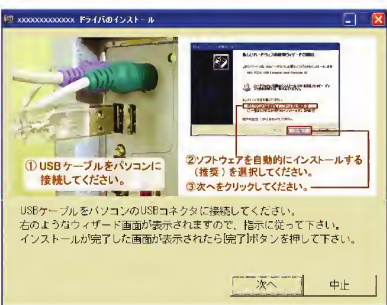

しばらくすると「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されます。以降の手順はお使いのパソコンによって異なります。お使いのパソコンに合わせてお読みください。

Windows Vistaをお使いの場合

- 6 「デバイスドライバソフトウェアをインストールしています」とメッセージが表示されます。
※「デバイスを使用する準備ができました」と表示されるまで、そのままお待ちください。

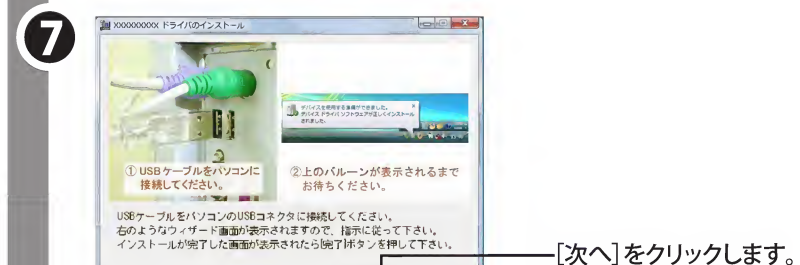

[次へ]をクリックします。

- 8 「セットアップ完了」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

- 9 画面の指示に従って、PCastTV2をインストールします。


- 10 「セットアップ完了」と表示されたら、[再起動]をクリックして、パソコンを再起動します。

以上でドライバとPCastTV2のインストールは完了です。

Windows XPをお使いの場合

- 6 「新しいハードウェアの検出ウィザード」画面が表示されたら、[ソフトウェアを自動的にインストールする]を選択し、[次へ]をクリックします。
※お使いのパソコンによっては、「ソフトウェア検索のため、Windows Updateに接続しますか?」と表示されることがあります。このようなときは、[いいえ、今回は接続しません]を選択し、[次へ]をクリックしてください。

- 7 「新しいハードウェア検索のウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。

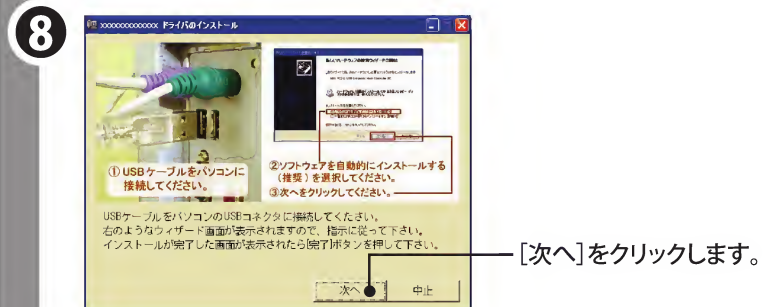

[次へ]をクリックします。

- 9 「セットアップ完了」と表示されたら、[次へ]をクリックします。


- 10 画面の指示に従って、PCastTV2をインストールします。

- 11 「セットアップ完了」と表示されたら、[再起動]をクリックして、パソコンを再起動します。
以上でドライバとPCastTV2のインストールは完了です。

Windows 2000をお使いの場合

- 6 「新しいハードウェアの検索ウィザードの開始」画面が表示されたら、[次へ]をクリックします。

- 7 「検索方法を選択してください」と表示されたら、[デバイスに最適なドライバを検索する]を選択し、[次へ]をクリックします。

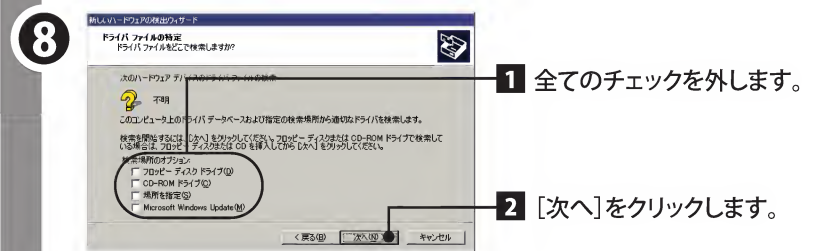


1 全てのチェックを外します。

2 [次へ]をクリックします。

- 9 [次へ]をクリックします。

- 10 「新しいハードウェア検索のウィザードの完了」と表示されたら、[完了]をクリックします。

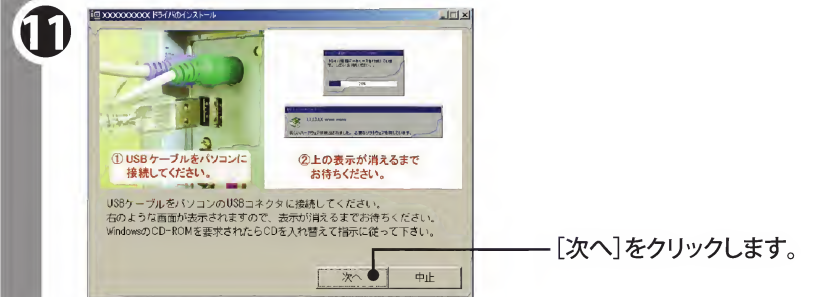

[次へ]をクリックします。

- 12 「セットアップ完了」と表示されたら、[次へ]をクリックします。

- 13 画面の指示に従って、PCastTV2をインストールします。

- 14 「セットアップ完了」と表示されたら、[再起動]をクリックして、パソコンを再起動します。
以上でドライバとPCastTV2のインストールは完了です。

メモ

ドライバをインストールすると、[デバイスマネージャ]に本製品が次のように登録されます。

[サウンド、ビデオ、およびゲームコントローラ]
-BUFFALO PC-MV72DX/U2 -BUFFALO PC-MV72DX/U2 KS Capture
[USB (Universal Serial Bus) コントローラ]
-汎用USBハブ

※[デバイスマネージャ]は、次の方法で表示できます。
[マイコンピュータ]アイコンを右クリック→[管理]をクリック→[デバイスマネージャ]をクリックします。
※登録された本製品のアイコンに「！」が付いている場合は、インストールに失敗しています。
簡単セットアップで[BUFFALO製ソフトの個別セットアップ]から[PC-MV72DX/U2ドライバの削除]を行った後、再度インストールを行ってください。

<EPG番組表を使う場合>

付属のPCastTV2で番組録画を行うとき、パソコンがインターネットに接続されていれば、EPG番組表で簡単に録画予約することができます。
EPG番組表を使うときは、必ずパソコンをインターネットに接続してください。

ステップ5 パソコンでテレビを楽しもう

以上で本製品のセットアップは完了です。PCastTV2を使ってテレビを見たり、録画や再生をしてみましょう。使い方については、PCastTV2ヘルプをお読みください。

PCastTV2起動方法:

[スタート]—[(すべての)プログラム]—[BUFFALO]—[PCastTV2]—[PCastTV2]を選択します。

PCastTV2ヘルプ表示方法:

[スタート]—[(すべての)プログラム]—[BUFFALO]—[PCastTV2]—[PCastTV2ヘルプ]を選択します。

画面で見るマニュアルの読み方「TVキャプチャユーザーズガイド」

本製品の使用方法や注意事項などは、ユーティリティCDに収録されている電子マニュアルを参照してください。電子マニュアルは、以下の手順で見ることができます。

注意

電子マニュアルには本製品をお使いになる上の注意事項や設定方法が記載されています。PCastTV2をお使いになる前に必ずお読みください。

- 1 ユーティリティCDをパソコンにセットします。

※Windows Vistaをお使いの場合、自動再生の画面が表示されたら、[BuffaloInst.exeの実行]をクリックしてください。また、「プログラムを執行するにはあなたの許可が必要です」と表示されたら、[続行]をクリックしてください。

- 2 [PC-MV72DX/U2のマニュアルを読む]を選択し、[開始]をクリックします。

※マニュアル(PDFファイル)を読むにはAcrobat Readerが必要です。
Windows Vista:簡単セットアップのメニューから[Acrobat Readerのインストール]を選択し、[開始]をクリックしてください。

Windows XP/2000:[開始]をクリックしたときにAcrobat Readerがインストールされていない場合、Acrobat Readerのインストール画面が表示されます。画面の指示にしたがってインストールしてください。

PEGASYS製ソフトのセットアップについて

本製品には、録画した映像の編集を行うソフトウェアTMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO、TMPGEnc DVD Author for BUFFALOが付属しています。

●インストール

簡単セットアップの[PEGASYS製ソフトのセットアップ]を選択し、[開始]をクリックしてください。以降は画面の指示にしたがってインストールしてください。

注意

- 再起動を求めるメッセージが表示されることがあります。このようなときは画面の指示にしたがって再起動してください。
- インストール中に、シリアル番号の入力が求められます。以下のシリアル番号を入力してください。
TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO:
TMPGEnc DVD Author for BUFFALO:

●使いかた

使い方についてはインストール後、ヘルプを参照してください。ヘルプは、[スタート]—[(すべての)プログラム]—[TMPGEnc]—[TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALO]—[TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALOヘルプ]、および[スタート]—[(すべての)プログラム]—[TMPGEnc]—[TMPGEnc DVD Author for BUFFALO]—[TMPGEnc DVD Author for BUFFALOヘルプ]を選択すると表示されます。

メモ


TMPGEnc MPEG Editor for BUFFALOおよびTMPGEnc DVD Author for BUFFALOのご使用を開始されたら、お早めに株式会社ベガシスのユーザー登録をお願いいたします。
ユーザー登録は株式会社ベガシスホームページ(<http://tmpgenc.pegasys-inc.com/>)から行ってください。ご登録をいただいたお客様は、株式会社ベガシスのユーザーサポートを受けられるようになります。またユーザー登録された方は製品版へのアップグレード優待などのサービスを受けることができます。詳しくはhttp://tmpgenc.pegasys-inc.com/ja/shopping/yuutai_buffalo.htmlを参照ください。

アナログ放送からデジタル放送への移行について

デジタル放送への移行スケジュール
地上デジタル放送は、関東、中京、近畿の三大広域圏の一部で2003年12月から開始され、2006年末には全国の都道府県所在地において開始されました。該当地域における受信可能エリアは、当初限定されていますが、順次拡大される予定です。地上アナログ放送は2011年7月に、B Sアナログ放送は2011年までに終了することが、国の施策として決定されています。

デジタル放送を見るには
本製品はアナログ放送受信用の製品のため、デジタル放送を受信することができません。デジタル放送を見るには、市販のデジタルチューナーとデジタル放送に対応した受信アンテナシステムが必要です。本紙「ビデオ機器と接続しよう」を参照して、本製品とデジタルチューナーを接続してください。なお、番組によっては、著作権保護の目的により録画や一度録画した番組のダビング(コピー)ができない場合があります。
※本製品でチャンネルの変更や設定をすることはできません。チャンネルの変更はチューナーで行ってください。
※デジタルチューナーが、地上デジタル、B Sデジタル、110度C Sデジタル共用タイプのチューナーの場合、1台でそれぞれの放送をご覧いただけます。

このマークの示しているテレビ受信機単体では、地上デジタルテレビ放送をご覧になれません。アナログ録画したVHSやHDDレコーダーの映像は外部入力端子からの取り込み※が可能です。
※コピー制限のかかった信号(マクロビジョン/CGMS)は録画することができません。




使ってみよう

ここでは、本製品でできることを簡単に案内します。詳しい使い方は、PCastTV2のヘルプを参照してください。PCastTV2のヘルプは、[スタート]—[(すべての)プログラム]—[BUFFALO]—[PCastTV2]—[PCastTV2ヘルプ]を選択すると表示されます。

注意

- あなたが録画・録音された映像や音声は、個人として楽しむなどの他は、著作権上、権利者に無断で使用できません。
- 放送されていないチャンネルや、電波状態が悪いチャンネルを表示したとき、大きな雑音が出力されることがあります。このようなチャンネルを表示するときは、あらかじめPCastTV2またはパソコンの音量を小さくしてから行ってください。
- 著作権保護されている映像を録画することはできません。

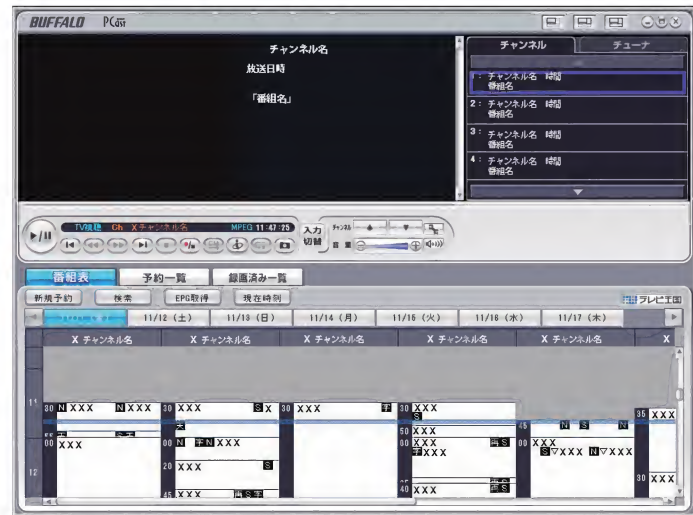

チャンネルを変える

でチャンネルを変更します。

映像入力を切り変える

テレビ入力やSビデオ入力、コンポジットビデオ入力は、ををクリックして変更します。

録画する

録画を開始、および録画の終了をするときは、をクリックします。

静止画をキャプチャする

静止画をキャプチャするときは、をクリックします。

複数の弊社製キャプチャボード/BOXを使用するには

PCastTV2対応の製品であれば、複数のキャプチャボード/BOXを同時に使用することができます。2台目以降のキャプチャボード/BOXをセットアップするときは、簡単セットアップ(BUFFALO製ソフトの個別セットアップ)よりドライバをインストールしてください。PCastTV2は次の順序で上書きインストールしてください。

- 増設するキャプチャ製品付属のユーティリティCDでのPCastTV2をインストールします。
- 本製品付属のユーティリティCDでPCastTV2を上書きインストールします。
※手順1でインストールしたPCastTV2をアンインストールせずに、そのまま本製品のPCastTV2を上書きインストールしてください。

切り取り

保証契約約款

この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件を規定するものです。お客様が、この約款に規定された条件に同意しない場合は保証契約を取り消すことができますが、ご購入の製品を使用することなく販売店または弊社にご返却下さい。なお、この約款において、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

第1条(定義)

- この約款において、「保証」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約束した重要な証明書をいいます。
- この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が修理を行う当該保証期間中の修理をいいます。
- この約款において、「無償修理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無償修理を約束することになります。
- この約款において、「有償修理」とは、製品が故障した場合であっても、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該故障部品の修理をいいます。
- この約款において、「製品」とは、弊社が製造に関して提供されたもののうち、本体部分を除き、付属品および消耗品などは含まれません。

第2条(無償保証)

- 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
 - 修理をご依頼される際に、保証書をご提示されない場合。
 - 修理または交換に際して、製品および消耗品が保証書に記載されている保証期間内に修理または交換されていることにより、保証期間が延長される場合。
 - 修理または交換に際して、保証書に記載されている保証期間内に修理または交換されていることにより、保証期間が延長される場合。
 - 修理または交換に際して、保証書に記載されている保証期間内に修理または交換されていることにより、保証期間が延長される場合。
- お客様が製品を買い替えた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等を経験して故障または破損した場合は、保証期間が延長される場合があります。
- 火災、水損、雷害、地震、その他天災地災、または、異常電圧などの外部の要因により、故障または破損した場合は、保証期間が延長される場合があります。
- 消耗品が自然劣化または自然消耗し、消耗品を交換する場合は、保証期間が延長される場合があります。
- 前号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。

第3条(修理)

- この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。
 - 修理のご依頼には製品を弊社修理センターにご送付ください。修理センターについては製品付属のマニュアル(電子マニュアルを参照)またはパッケージをご確認ください。送、送料は送付先負担とさせていただきます。また、ご送付時には修理依頼の届出書(製品および消耗品シリアル番号等の重要事項が記入されたものは修正されていることにより、偽造された届出書がある場合、または届出書に記入されたシリアル番号等の重要事項が偽造、消滅、もしくは偽造されている場合)を同封してください。
 - 修理は、製品の修理に必要の部品はすべて弊社が提供します。但し、修理に要する部品または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同額またはそれ以上の金額を有する他の部品と交換する事により対応させていただきます。
 - ハードディスク等のデータ記録装置またはデータの修理に際しては、修理の費用により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記録されたデータについてバックアップを断念いたします。また、弊社は当該データの破壊、喪失などにつき、一切の責任を負いません。
 - 無償修理により、交換された旧部品または旧製品等は、弊社にて資源回収させていただきますが、当該修理の責任はございません。
 - 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の修理に関するものであり、ハードディスク等のデータ記録装置については、記録されたデータの喪失または破損について保証するものではありません。

第4条(免責事項)

- お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、修理不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、当該製品の購入代金を限度と致します。
- お客様がご購入された製品について、修理の期間が完了した場合は、この約款の規定にかかわらず、修理に当該期間を要した期間のいかなる部分も保証期間に含めず、修理期間が完了した場合は、当該期間に基く損害賠償の責任を負いません。
- 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の修理に関するものであり、ハードディスク等のデータ記録装置については、記録されたデータの喪失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効期間)

この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。